
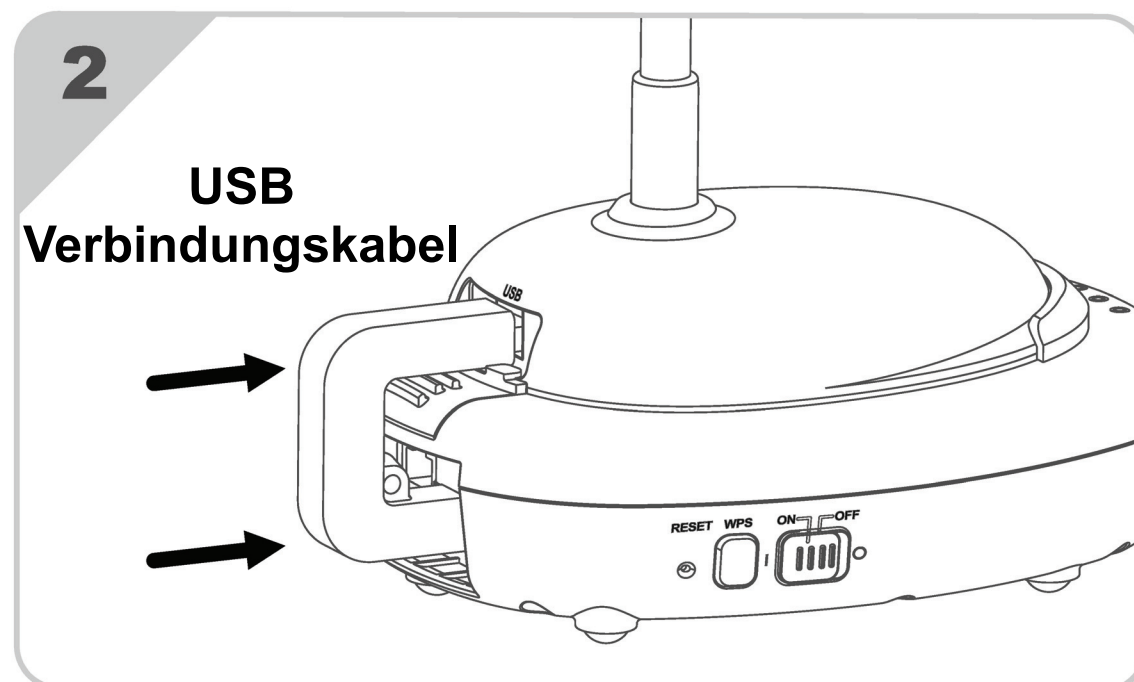


! Wichtig

- * Bitte aktivieren Sie Ihre Garantie unter www.MyLumens.com/reg
- * Zum Download der aktuellsten Version der Schnellstartanleitung, von mehrsprachigen Bedienungsanleitungen, Software oder Treibern, besuchen Sie bitte die Lumens™ Webseite unter <http://www.Mylumens.com/support.php>
- * Folgen Sie jedem der folgenden Schritte, um eine erfolgreiche Installation zu gewährleisten.

1. Installation

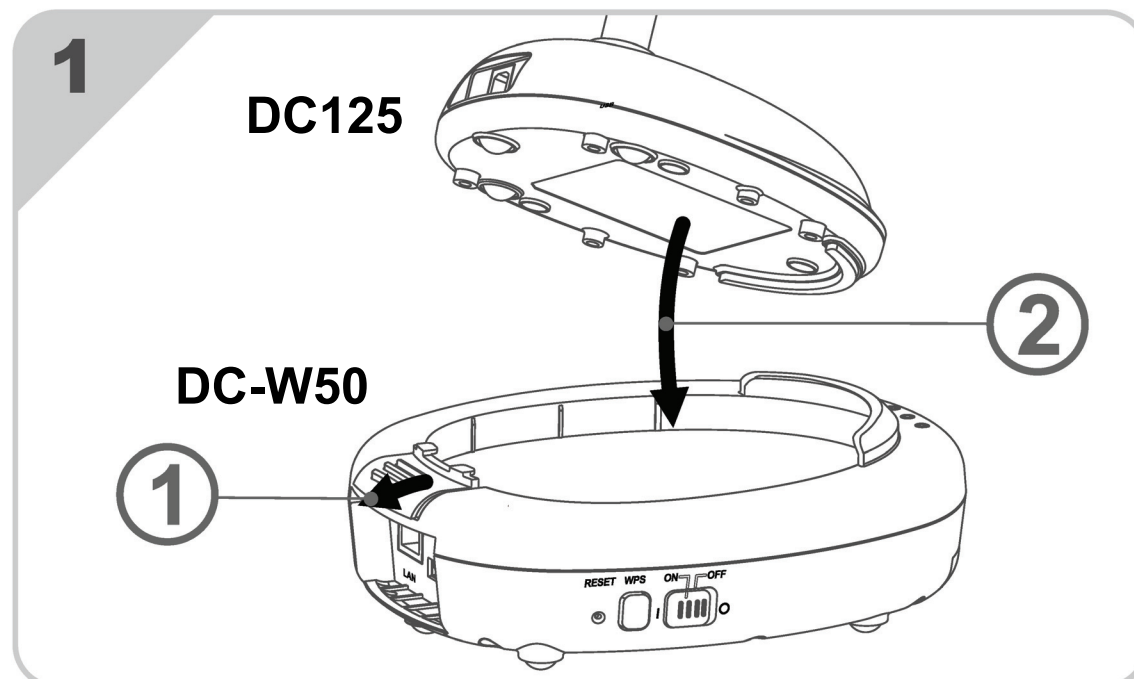

2. Verbindungseinstellung

2.1 Anschluss an ein Netzwerk

1. Bitte DC-W50 zuerst einschalten.
2. Öffnen Sie die WLAN Verbindungsliste auf dem Computer.
3. Wählen Sie in der WLAN Verbindungsliste [Lumens_Wireless_Flyer] aus, drücken Sie auf [Lumens_Wireless_Flyer] und geben Sie das Verbindungskennwort ein (Standardkennwort: ladibugflyer), um die Verbindung zu aktivieren.

2.2 Ändern der SSID


1. Öffnen Sie den Internet Explorer und geben Sie [192.168.1.1] (Werkseinstellung) in die Adressleiste ein.
2. Geben Sie den Anmeldenamen [Admin] und das Standardkennwort [1234] ein und klicken Sie auf [Login].
3. Wählen Sie [Basic] und geben Sie den Namen des neuen Gerätes bei [Device Name] und die neue SSID bei [SSID] wie unten gezeigt ein. (Nur englische Buchstaben und Zahlen)
4. Klicken Sie anschließend auf [Save], um Änderungen zu übernehmen. Wiederholen Sie die Schritte 1 - 3 von **2.1. Anschluss an ein Netzwerk** zur Auswahl des neu erstellen WLAN-Netzwerks.

<Hinweis>

Device Name: Name der Dokumentenkamera

SSID: Name des WLAN-Netzwerkgerätes

► Abb.

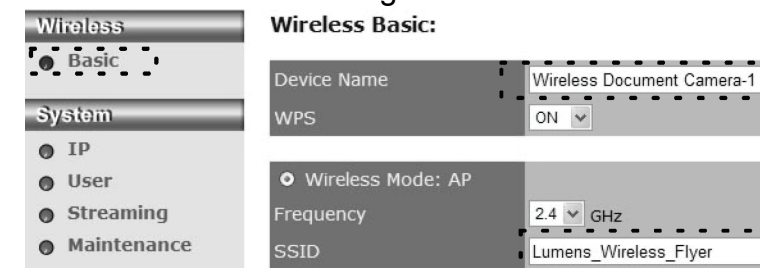

3. Beginn der Benutzung

1. Laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung 3 Stunden lang auf.
2. Switch power to [ON]. (Hinweis: Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, wird die Anzeige blau leuchten.)
3. Verbinden Sie die DC-W50 mit einem PC, indem Sie den Schritten 1 - 3 von **2.1. Anschluss an ein Netzwerk** folgen.
4. Ändern Sie die [Device Name] und [SSID] vor der ersten Verwendung. Veuillez vous référer à **2.2 Ändern der SSID**.
5. Klicken Sie doppelt auf , um die Software zu aktivieren.
6. Klicken Sie auf  und wählen Sie Wireless Document Camera.
7. Wählen Sie „Wireless Document Camera -1“. (Standard Dokumentenkamera)
8. Wählen Sie das Anmeldekonto [Admin].
9. Geben Sie das Kennwort ein (Standardkennwort ist [1234]) und klicken Sie auf [Login].
10. Wenn eine Firewall Benachrichtigung bei der erstmaligen Nutzung angezeigt wird, klicken Sie auf [WLAN] und wählen Sie [Allow access].

<Hinweis> Für eine Anleitung für die Ladibug™ Software können Sie die **Ladibug Schnellstartanleitung** von der Webseite herunterladen.